
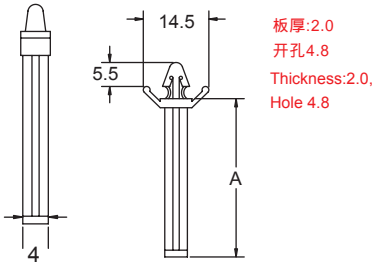


## RCCN 日成PS型隔离柱 Push Circuit Board Supports

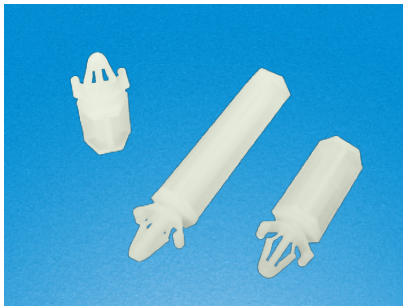



材质: UL合格之NYLON66(本色).  
防火等级:94V-2,不易老化,绝缘度高。  
用法: 先将基板钻孔4.8mm,再将隔离柱固定于基板孔即可。  
用途: 支撑PC板用,增加PC板稳定性。  
Material: UL approved NYLON66 (natural).  
fireproof 94V-2,good insulation,good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	间距/Distance A	包装 Packing
PS-5	4.8(3/16")	1000pcs
PS-6	6.4(1/4")	
PS-10	9.6(3/8")	
PS-13	12.7(1/2")	
PS-16	15.9(5/8")	
PS-19	19.1(3/4")	
PS-22	22.2(7/8")	
PS-25	25.4(1")	
PS-28	28.5(1 1/8")	
PS-36	35.0(1 3/8")	

本品为老款: 新款代替型号MPS系列/B82页  
This is our old design, new design part no. is MPS series/pageB82

## RCCN 日成CS型隔离柱 Screw Push Spacer

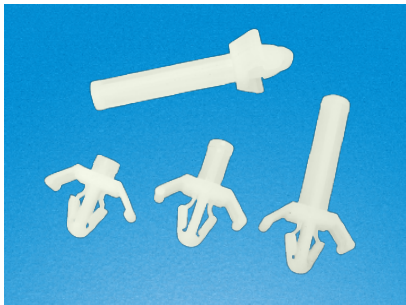

M3螺丝或#6螺丝  
M2 screw or #6 screw  
板厚:2.0,开孔4.0  
Thickness:2.0,Hole 4.0


材质: UL合格之NYLON66(本色).  
防火等级: 94V-2,不易老化,绝缘度高。  
使用方法: 基板钻孔3mm,再以#6螺丝从底部固定,再将P.C. 板固定即可。  
用途: 不需底盘机器之P.C.板固定。  
优点: 强力钩式设计P.板不会摇动,底部不凸出。  
Material: UL approved NYLON66(natural).  
Fireproof: 94V-2 , good insulation,good aging resistant

单位/Unit:mm


型号 Item No.	间距/Distance A	包装 Packing
CS-5	5.0(3/16")	1000pcs
CS-10	9.6(3/8")	
CS-13	12.7(1/2")	
CS-19	19.1(3/4")	
CS-28	28.5(1 1/8")	
CS-35	35.0(1 3/8")	

本品为老款: 新款代替型号HCBS系列/B82页  
This is our old design, new design part no. is HCBS series/pageB82

## RCCN 日成SP型隔离柱 Miniature Support Post

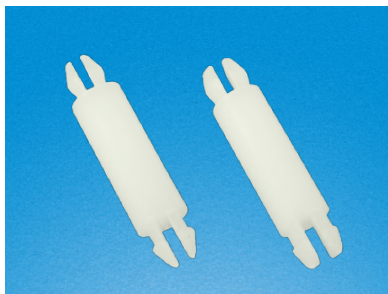

板厚:1.6,开孔4.0  
Thickness:1.8,Hole 4.0



板厚:1.6开孔4.0  
Thickness:1.8,Hole 4.0

材质: UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,不易老化,绝缘度高。  
使用方法: 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔4.0mm后将隔离柱固定,再将PC板套入即可。  
Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	间距/Distance		包装 Packing
	A	B	
SP-3	3.2	3.8	1000pcs
SP-6	6.3	3.8	
SP-8	8.0	3.8	
SP-10	10.5	3.8	
SP-13	12.7	5.6	
SP-16	15.9	5.6	
SP-17	16.5	5.6	
SP-19	19.1	5.6	
SP-22	22.2	5.6	
SP-25	25.4	5.6	

本品为老款: 新款代替型号CBP系列/B81页  
This is our old design, new design part no. is CBP series/pageB81